

קטלוג מוצרים

2018



A world of Performance

תוכן עניינים

- 1-2** עמדות מסורי סרט מכניים
- 3-5** מסורי סרט מכניים
- 6** מלטשות סרט תעשייתיות
- 7-9** משחזות שולחן
- 10** מסורי גרונג משולבים שולחן עליון
- 11** שואבי נסורת לנגרות
- 12** אביזרים ותוספות



עמדות מסורי סרט מכניים

N32001 מסור סרט מכני אוטומטי 2 מהירויות

הספק: 1.5KWA (מנוע תלת פאזי)
 2 מהירויות חיתוך: 35/70 מטר/דקה
 ירידת להב אוטומטית
 מנגנון מתיחת להב משולב שעון
 לוח פיקוד חשמלי נוח וקל לשימוש
 מידות סרט החיתוך- אורך 2.75 מטר, רוחב 27 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
 ניסור בשילוב נוזל קירור
 משקל: 344 ק"ג



N310DA DG

	□	∅	□
0°	320x200 מ"מ	255 מ"מ	195 מ"מ
45° שמאל	210x80 מ"מ	205 מ"מ	195 מ"מ
60° שמאל	120x135 מ"מ	125 מ"מ	125 מ"מ
45° ימין	170x190 מ"מ	205 מ"מ	175 מ"מ

N32002 מסור סרט מכני אוטומטי 2 מהירויות

הספק: 1.3KWA (מנוע תלת פאזי)
 2 מהירויות חיתוך: 35/70 מטר/דקה
 ירידת להב אוטומטית
 לוח פיקוד חשמלי נוח וקל לשימוש
 מידות סרט החיתוך- אורך 2.565 מטר, רוחב 27 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
 ניסור בשילוב נוזל קירור
 משקל: 311 ק"ג



N266DA XL

	□	∅	□
0°	265x200 מ"מ	225 מ"מ	200x200 מ"מ
45°	200x160 מ"מ	175 מ"מ	170x170 מ"מ
60°	115x100 מ"מ	110 מ"מ	100x100 מ"מ

N32003 מסור סרט מכני אוטומטי 2 מהירויות

הספק: 1.1KWA (מנוע תלת פאזי)
 מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
 2 מהירויות חיתוך: 45/90 מטר/דקה
 ירידת להב אוטומטית
 מנגנון מתיחת להב משולב שעון
 לוח פיקוד חשמלי נוח וקל לשימוש
 מידות סרט החיתוך- אורך 2.48 מטר, רוחב 27 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
 ניסור בשילוב נוזל קירור
 משקל: 200 ק"ג






N251DA XL

	□	∅	□
0°	240x160 מ"מ 250x110 מ"מ	225 מ"מ	185x185 מ"מ
45°	135x185 מ"מ 145x150 מ"מ	150 מ"מ	145x145 מ"מ
60°	63x107 מ"מ 69x90 מ"מ	70 מ"מ	70x70 מ"מ

עמדות מסורי סרט מכניים

N32016 מסור סרט מכני אוטומטי 2 מהירויות

הספק: 1,100W
 מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
 מהירות חיתוך: 72 מטר/דקה
 ירידת להב אוטומטית
 מנגנון מתיחת להב משולב שעון
 לוח פיקוד חשמלי נוח וקל לשימוש
 מידות סרט החיתוך- אורך 2.48 מטר, רוחב 27 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
 ניסור בשילוב נוזל קירור
 משקל: 200 ק"ג

			
0°	מ"מ 240x160 מ"מ 250x110	מ"מ 225	מ"מ 185x185
45°	מ"מ 135x185 מ"מ 145x150	מ"מ 150	מ"מ 145x145
60°	מ"מ 63x107 מ"מ 69x90	מ"מ 70	מ"מ 70x70



N250DA XL

N32004 מסור סרט מכני אוטומטי מהירות משתנה

הספק: 2,000W
 וסת מהירות אלקטרוני
 מהירות חיתוך: 35-80 מטר/דקה
 מידות סרט החיתוך- אורך 2.14 מטר, רוחב 19 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
 מנגנון מתיחת להב מדויק עם סימון ע"י נורה
 ניסור בשילוב נוזל קירור
 משקל: 140 ק"ג

			
0°	מ"מ 200x75-190x135	מ"מ 175	מ"מ 175x175
45°	מ"מ 150x110	מ"מ 110	מ"מ 110x110
60°	מ"מ 100x70	מ"מ 75	מ"מ 75x75



2200 XL

N32005 מסור סרט מכני אוטומטי מהירות משתנה

הספק: 2,000W
 וסת מהירות אלקטרוני
 מהירות חיתוך: 35-80 מטר/דקה
 מידות סרט החיתוך: אורך 1.735 מטר, רוחב 19 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
 מנגנון מתיחת להב עם מצמד למתיחה מדויקת
 ניסור בשילוב נוזל קירור
 שימון אוטומטי
 משקל: 75 ק"ג

			
0°	מ"מ 160x140	מ"מ 155	מ"מ 150x150
45°	מ"מ 100x120	מ"מ 110	מ"מ 100x100



1750 XL

מסורי סרט מכניים

N32006 מסור סרט מכני חיתוך מהיר ועצירה אוטומטית

פנטט בלעדי של FEMI "NG SYSTEM" ניסור מהיר ב 40% מערכת ABS - כיבוי אוטומטי בגמר הניסור, מאפשר למשתמש לבצע פעולות נוספות בזמן העבודה ולנסר בבטחה ללא השגחה. מערכת ABS מאפשרת ניצול יעיל של המנוע ומאריכה את חיי הלהב ב 10% 4 מהירויות ירידה אוטומטית הספק: 2,000W וסת מהירות אלקטרוני, מהירות חיתוך: 35-80 מטר/דקה מידות סרט החיתוך: אורך 1.735 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ כפתור כיבוי בעת מצב חירום משקל: 36 ק"ג

	☒	⊘	☒
0°	160x140 מ"מ	150 מ"מ	150x150 מ"מ
45°	105x120 מ"מ	100 מ"מ	100x100 מ"מ



ABS NG160

N32007 מסור סרט מכני חיתוך מהיר ועצירה אוטומטית

פנטט בלעדי של FEMI "NG SYSTEM" ניסור מהיר ב 60% מערכת ABS - כיבוי אוטומטי בגמר הניסור, מאפשר למשתמש לבצע פעולות נוספות בזמן העבודה ולנסר בבטחה ללא השגחה. מערכת ABS מאפשרת ניצול יעיל של המנוע ומאריכה את חיי הלהב ב 10% 4 מהירויות ירידה אוטומטית הספק: 1,300W וסת מהירות אלקטרוני, מהירות חיתוך: 35-80 מטר/דקה מידות סרט החיתוך: אורך 1.44 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.65 מ"מ כפתור כיבוי בעת מצב חירום משקל: 19 ק"ג

	☒	⊘	☒
0°	120x102 מ"מ	120 מ"מ	112x112 מ"מ
45°	78x78 מ"מ	80 מ"מ	78x78 מ"מ
60°	50x43 מ"מ	50 מ"מ	48x48 מ"מ



ABS NG120

N32008 מסור סרט מכני אוטומטי שתי מהירויות

מסור סרט מכני עצירה אוטומטית שתי מהירויות מערכת ABS - כיבוי אוטומטי בגמר הניסור, מאפשר למשתמש לבצע פעולות נוספות בזמן העבודה ולנסר בבטחה ללא השגחה. מערכת ABS מאפשרת ניצול יעיל של המנוע ומאריכה את חיי הלהב ב 10% 4 מהירויות ירידה אוטומטית הספק: 950W 2 מהירויות חיתוך: 60/80 מטר/דקה מידות סרט החיתוך - אורך 1.335 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.65 מ"מ כפתור כיבוי בעת מצב חירום משקל: 17 ק"ג

	☒	⊘	☒
0°	100x85 מ"מ	105 מ"מ	95x95 מ"מ
45°	65x60 מ"מ	65 מ"מ	65x65 מ"מ



ABS 105

מסורי סרט מכניים

N32009 מסור סרט מכני חיתוך מהיר מהירות משתנה

פנטט בלעדי של "NG SYSTEM" FEMI ניסור מהיר ב 40%
 הספק: 2,000W
 וסת מהירות אלקטרוני
 מהירות חיתוך: 35-80 מטר/דקה
 מידות סרט החיתוך: אורך 1.735 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
 משקל: 35 ק"ג

	☒	⌀	☒
0°	160x140 מ"מ	150 מ"מ	150x150 מ"מ
45°	105x120 מ"מ	100 מ"מ	100x100 מ"מ



NG160

N32010 מסור סרט מכני חיתוך מהיר מהירות משתנה

פנטט בלעדי של "NG SYSTEM" FEMI ניסור מהיר ב 60%
 הספק: 1,300W
 וסת מהירות אלקטרוני
 מהירות חיתוך: 35-80 מטר/דקה
 מידות סרט החיתוך: אורך 1.44 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.65 מ"מ
 משקל: 18 ק"ג

	☒	⌀	☒
0°	120x102 מ"מ	120 מ"מ	112x112 מ"מ
45°	78x78 מ"מ	80 מ"מ	78x78 מ"מ
60°	50x43 מ"מ	50 מ"מ	48x48 מ"מ



NG120 XL

N32015 מסור סרט מכני אוטומטי שתי מהירויות (משולב גלגלים)

מסור סרט מכני ייחודי משולב גלגלים לשינוע בקלות
 הספק: 1,850W
 2 מהירויות חיתוך: 60/80 מטר/דקה
 מידות סרט החיתוך: אורך 2.14 מטר, רוחב 19 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
 ניתן לעבוד עם וללא נזל קירור
 משקל: 59 ק"ג

	☒	⌀	☒
0°	213x150 מ"מ	175 מ"מ	150x150 מ"מ
45°	145x80 מ"מ	140 מ"מ	140x140 מ"מ



**787 XL
All Road**

מסורי סרט מכניים

N32011 מסור סרט מכני שתי מהירויות

הספק: 1,600W
2 מהירויות חיתוך: 60/80 מטר/דקה
מידות סרט החיתוך: אורך 1.735 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
מנגנון מתיחת להב מדויק עם סימון ע"י נורה
משקל: 38 ק"ג

0°	מ"מ 205x150	מ"מ 152	מ"מ 150x150
45°	מ"מ 105x95	מ"מ 106	מ"מ 102x102



785 XL

N32012 מסור סרט מכני מהירות משתנה

הספק: 1,200W
וסת מהירות אלקטרוני
מהירות חיתוך: 30-80 מטר/דקה
מידות סרט החיתוך: אורך 1.44 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.65 מ"מ
מנגנון מתיחת להב עם מצמד למתיחה מדויקת
משקל: 17 ק"ג

0°	מ"מ 120x115	מ"מ 120	מ"מ 119x119
45°	מ"מ 85x70	מ"מ 85	מ"מ 80x80



784 XL

N32013 מסור סרט מכני מהירות משתנה

הספק: 950W
וסת מהירות אלקטרוני
מהירות חיתוך: 30-80 מטר/דקה
מידות סרט החיתוך: אורך 1.335 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.65 מ"מ
משקל: 16 ק"ג

0°	מ"מ 100x85	מ"מ 105	מ"מ 95x95
45°	מ"מ 65x60	מ"מ 65	מ"מ 65x65



783 XL

N32014 מסור סרט מכני שתי מהירויות

הספק: 850W
2 מהירויות חיתוך: 60/80 מטר/דקה
מידות סרט החיתוך: אורך 1.335 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.65 מ"מ
משקל: 17 ק"ג

0°	מ"מ 105x93	מ"מ 105	מ"מ 102x102
45°	מ"מ 70x60	מ"מ 72	מ"מ 68x68




780 XL

מלטשות סרט תעשייתיות

N32200

מלטשת סרט שולחנית תעשייתית

מלטשת סרט לשימוש תעשייתי
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה
הספק: 600W (מנוע תלת פאזי)
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
מנגנון החלפת סרט ליטוש מהיר וקל
מהירות סרט הליטוש: 16 מטר/שניה
מידות סרט הליטוש: אורך 1 מטר, רוחב 10 ס"מ
מידות אזור הליטוש: רוחב 10 ס"מ, אורך 22 ס"מ
כולל בסיס מתכת דגם 338 לקיבוע על גבי שולחן
משקל: 15 ק"ג




510

N32201

מלטשת סרט שולחנית תעשייתית

מלטשת סרט לשימוש תעשייתי
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה
הספק: 550W
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
מנגנון החלפת סרט ליטוש מהיר וקל
מהירות סרט הליטוש: 16 מטר/שניה
מידות סרט הליטוש: אורך 1 מטר, רוחב 10 ס"מ
מידות אזור הליטוש: רוחב 10 ס"מ, אורך 22 ס"מ
כולל בסיס מתכת דגם 338 לקיבוע על גבי שולחן
משקל: 15 ק"ג



511

N32203

מלטשת סרט שולחנית תעשייתית

מלטשת סרט עומדת זווית משתנה לשימוש תעשייתי
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
הספק: 1,000W (מנוע תלת פאזי)
מהירות סיבוב: 1,400 סל"ד
מהירות סרט הליטוש: 27 מטר/שניה
מידות סרט הליטוש: אורך 1.5 מטר, רוחב 12 ס"מ
מידות אזור הליטוש: רוחב 16 ס"מ, אורך 41 ס"מ
כולל שולחן מתכת ייעודי ולוח פיקוד חשמלי
מנגנון החלפת סרט ליטוש מהיר וקל
אפשרות שינוי זווית של בסיס הליטוש
משקל: 52 ק"ג



542B

N32204

מלטשת סרט שולחנית תעשייתית

מלטשת סרט עומדת זווית משתנה לשימוש תעשייתי
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
הספק: 750W
מהירות סיבוב: 1,400 סל"ד
מהירות סרט הליטוש: 27 מטר/שניה
מידות סרט הליטוש: אורך 1.5 מטר, רוחב 12 ס"מ
מידות אזור הליטוש: רוחב 16 ס"מ, אורך 41 ס"מ
כולל שולחן מתכת ייעודי ולוח פיקוד חשמלי
מנגנון החלפת סרט ליטוש מהיר וקל
אפשרות שינוי זווית של בסיס הליטוש
משקל: 52 ק"ג



543B

משחזות שולחן

N32210 משחזת שולחן 8" לשימוש תעשייתי

מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
 הספק: 750W
 מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
 קוטר אבן השחזה: 200 מ"מ (8")
 מידות האבן: רוחב 25 מ"מ, קוטר ציר 20 מ"מ
 משקל: 18 ק"ג



242/M

N32211 משחזת שולחן 8" לשימוש תעשייתי

מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
 הספק: 850W (מנוע תלת פאזי)
 מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
 קוטר אבן השחזה: 200 מ"מ (8")
 מידות האבן: רוחב 25 מ"מ, קוטר ציר 20 מ"מ
 משקל: 18 ק"ג



243/M

N32212 משחזת שולחן 10" לשימוש תעשייתי

מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
 הספק: 1,500W (מנוע תלת פאזי)
 מהירות סיבוב: 1,400 סל"ד
 קוטר אבן השחזה: 250 מ"מ (10")
 מידות האבן: רוחב 35 מ"מ, קוטר ציר 25 מ"מ
 משקל: 35 ק"ג



145/M

N32042 סטנד מתכת למשחזות שולחן תעשייתיות ומקצועיות

סטנד מתכת מאסיבי למגוון משחזות שולחן
 מידות- גובה 77 ס"מ, רוחב 37 ס"מ, עומק 37 ס"מ
 מתאים למשחזות שולחן דגמים:
 242/M, 243/M, 145/M, 404, 405, 424, 425



303

N32230 משחזת שולחן 6" מקצועית

מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
 הספק: 370W
 מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
 קוטר אבן השחזה: 150 מ"מ (6")
 מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ
 משקל: 10 ק"ג



404

משחזות שולחן

N32231

משחזת שולחן 8" מקצועית

מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
הספק: 500W
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 200 מ"מ (8")
מידות האבן- רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ
משקל: 15 ק"ג



405

N32232

משחזת שולחן 6" מקצועית משולבת מברשת

מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
הספק: 370W
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד (6")
קוטר אבן ההשחזה: 150 מ"מ
מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ
מידות מברשת הברזל: קוטר 150 מ"מ (6")
רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ,
משקל: 12 ק"ג



424

N32233

משחזת שולחן 8" מקצועית משולבת מברשת

מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
הספק: 500W
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 200 מ"מ (8")
מידות האבן- רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ
מידות מברשת הברזל- קוטר 150 מ"מ (6")
רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ,
משקל: 15 ק"ג



425

N32234

משחזת שולחן 6"

הספק: 150W
מהירות סיבוב: 2,950 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 150 מ"מ (6")
מידות האבן: רוחב 16 מ"מ, קוטר ציר 12.7 מ"מ
משקל: 6 ק"ג



24N

N32235

משחזת שולחן 6"

הספק: 400W
מהירות סיבוב: 2,950 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 150 מ"מ (6")
מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 12.7 מ"מ
משקל: 9 ק"ג



31N

משחזות שולחן

N32236

משחזת שולחן 8"

הספק: 550W
מהירות סיבוב: 2,950 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 200 מ"מ (8")
מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ
משקל: 14 ק"ג

33N



N32237

משחזת שולחן 6" משולבת מברשת

הספק: 450W
מהירות סיבוב: 2,950 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 150 מ"מ (6")
מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 12.7 מ"מ
מידות מברשת הברזל: קוטר 150 מ"מ (6")
רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ
משקל: 9 ק"ג

36N



N32239

משחזת שולחן 6" משולבת סרט ליטוש

הספק: 450W
מהירות סיבוב: 2,950 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 150 מ"מ (6")
מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 12.7 מ"מ
מידות סרט הליטוש: אורך 680 מ"מ, רוחב 50 מ"מ
משקל: 9 ק"ג

56N



משחזת שולחן רטובה להשחזות עם אבני השחזה 8" + 6"

הספק: 400W
מהירות סיבוב אבן 6": 2,950 סל"ד
מהירות סיבוב אבן 8": 140 סל"ד (האבן הממוקמת במיכל המים)
אבן השחזה 8" (200 מ"מ) ממוקמת במיכל מים ומיועדת לעבודות השחזה.
מידות אבן 8": רוחב 40 מ"מ, קוטר ציר 20 מ"מ.
מידות אבן 6": רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 12.7 מ"מ
משקל: 10 ק"ג

46N



N32240

משחזת סכינים רטובה 8"

אבן השחזה לבנה לביצוע מגוון עבודות השחזה
מנוע אינדוקציה שקט במיוחד
אבן השחזה ממוקמת בתוך מיכל מים
הספק: 150W
מהירות סיבוב: 120 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 200 מ"מ (8")
מידות האבן: רוחב 40 מ"מ, קוטר ציר 20 מ"מ
משקל: 6.5 ק"ג

177




N32241

משחזת סכינים רטובה למגוון סוגי השחזות

מעולה להשחזת כלי נגרות, סכינים מספרים וכד'.
מנוע אינדוקציה שקט במיוחד
קוטר אבן ההשחזה: 150 מ"מ (6")
קוטר אבן הממוקמת במיכל המים: 180 מ"מ (7")
מידות אבן 6": רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ
מידות אבן 7": רוחב 30 מ"מ, קוטר ציר 20 מ"מ
מהירות סיבוב אבן 6": 2,800 סל"ד
מהירות סיבוב אבן 7": 200 סל"ד (אבן הממוקמת במיכל המים).
משקל: 10 ק"ג


182 plus

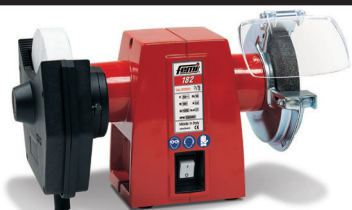

מסורי גרונג משולבים שולחן עליון

N32100 מסור פנדל 12" משולב שולחן עליון

מסור פנדל ייחודי המשלב מסור פנדל עם שולחן עליון
 קוטר להב: 305 מ"מ (12")
 הספק: 1,800W
 מהירות סיבוב: 3,600 סל"ד
 עובי ניסור מקסימלי בשולחן עליון: 60 מ"מ (רק כאשר מגן הלהב מורכב)
 קוטר ציר: 30 מ"מ
 משקל: 28 ק"ג



1050 3D



N32102 מסור גרונג 12" משולב שולחן עליון

מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
 קוטר להב: 305 מ"מ (12")
 הספק: 1,600W
 מהירות סיבוב: 2,850 סל"ד
 עובי ניסור מקסימלי בשולחן עליון: 55 מ"מ
 קוטר ציר: 30 מ"מ
 פטנט בלעדי - ידית TPS המאפשרת 3 מצבי ידית (ימין, שמאל, ישר)
 משקל: 22.5 ק"ג



911 EVO



N32103 מסור גרונג 12" משולב שולחן עליון

מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
 קוטר להב: 305 מ"מ (12")
 הספק: 1,300W
 מהירות סיבוב: 2,850 סל"ד
 עובי ניסור מקסימלי בשולחן עליון: 53 מ"מ
 קוטר ציר: 30 מ"מ
 פטנט בלעדי - ידית TPS המאפשרת 3 מצבי ידית (ימין, שמאל, ישר)
 משקל: 21 ק"ג



305 PRO



N32104 מסור גרונג 10" משולב שולחן עליון

המסור הקל בקטגוריה
 קוטר להב: 254 מ"מ (10")
 הספק: 1,550W
 מהירות סיבוב: 4,200 סל"ד
 עובי ניסור מקסימלי בשולחן עליון: 40 מ"מ
 קוטר ציר: 30 מ"מ
 משקל: 14.5 ק"ג



732



N32105 מסור גרונג 10" משולב שולחן עליון

מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
 קוטר להב: 254 מ"מ (10")
 הספק: 1,300W
 מהירות סיבוב: 2,850 סל"ד
 עובי ניסור מקסימלי בשולחן עליון: 40 מ"מ
 קוטר ציר: 30 מ"מ
 משקל: 17.5 ק"ג



733



שואבי נסורת לנגרות

N32120 שואב נסורת לנגרות 57 ליטר

הספק: 900W
 נפח אוויר: 950 מטר/קוב בשעה
 קוטר פיית שאיבה: 10 ס"מ
 מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
 מעולה לחיבור למגוון מסורים ומלטשות עץ
 כולל גלגלים לניוד בנוחות מירבית
 מידות: רוחב 72 ס"מ, עומק 40 ס"מ, גובה 1.6 מטר
 משקל: 30 ק"ג
 * מסופק כסט מפורק שיש להרכיב ע"י המשתמש



350 Plus

N32121 שואב נסורת לנגרות 170 ליטר

הספק: 1,500W
 נפח אוויר: 2,700 מטר/קוב שעה
 קוטר פיית שאיבה: 10 ס"מ (2 פיות)
 מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
 מעולה לחיבור למגוון מסורים ומלטשות עץ
 כולל גלגלים לניוד בנוחות מירבית
 מידות: רוחב 83 ס"מ, עומק 65 ס"מ, גובה 1.95 מטר
 משקל: 45 ק"ג
 * מסופק כסט מפורק שיש להרכיב ע"י המשתמש



351 Plus

N32122 שואב נסורת לנגרות 170 ליטר

הספק: 1,500W (מנוע תלת פאזי)
 נפח אוויר: 2,700 מטר/קוב שעה
 קוטר פיית שאיבה: 10 ס"מ (2 פיות)
 מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
 מעולה לחיבור למגוון מסורים ומלטשות עץ
 כולל גלגלים לניוד בנוחות מירבית
 מידות: רוחב 83 ס"מ, עומק 65 ס"מ, גובה 1.95 מטר
 משקל: 45 ק"ג
 * מסופק כסט מפורק שיש להרכיב ע"י המשתמש



352 Plus

N32123 שואב נסורת לנגרות 2x170 ליטר

הספק: 2,200W (מנוע תלת פאזי)
 נפח אוויר: 3,900 מטר/קוב שעה
 קוטר פיית שאיבה: 10 ס"מ (3 פיות)
 מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
 מעולה לחיבור למגוון מסורים ומלטשות עץ
 כולל גלגלים לניוד בנוחות מירבית
 מידות: רוחב 1.15 מטר, עומק 70 ס"מ, גובה 1.95 מטר
 משקל: 53 ק"ג
 * מסופק כסט מפורק שיש להרכיב ע"י המשתמש



355 Plus

אביזרים ותוספות

N32110 אביזר הגדלת רוחב הניסור עד 30%

אביזר ייחודי המאפשר הגדלת רוחב הניסור עד 30% בניסור חומרים דקים עשוי מאלומיניום קל וחזק. מתחבר בקלות ובמהירות. מתאים למסורי גרונג משולבים דגמים: 911EVO, 305PRO שימוש באביזר מקטין את עובי הניסור ל-10 מ"מ



X-pander

N32106 מוט תמיכה טלסקופי עם גלגלת

אביזר משלים למגוון סוגי עבודות מוט טלסקופי להתאמת הגובה לסוג העבודה הנדרש טווח גבהים: 70 ס"מ עד 1.15 מטר אורך הגלגלת: 53 ס"מ



301

N32107 סטנד טלסקופי מתקפל למסורי גרונג/פנדל

סטנד למגוון מסורי גרונג/פנדל ומסורי סרט מכניים בנוי מאלומיניום חזק ויציב כולל 2 מתאמים לחיבור המסור לסטנד כולל ידית נשיאה להובלה בנוחות מירבית אפשרות פתיחה הצידה של הסטנד בכל צד עד 42 ס"מ יכולת נשיאת משקל מקסימלית: 120 ק"ג 3 מצבי גובה מתכווננים: 63 ס"מ / 77 ס"מ / 83 ס"מ אפשרות לחיבור מסורי סרט מכניים משקל: 20 ק"ג



360 MULTY

N32040 סטנד אוניברסלי למסורי סרט מכני

מעמד מתכת חזק ויציב למגוון מסורי סרט מכניים מידות: גובה 80 ס"מ, רוחב 54 ס"מ, עומק 46 ס"מ יכולת נשיאת משקל מקסימלית: 150 ק"ג אפשרות עיגון המעמד לרצפה מתאים לדגמים: ABS105, NG160, NG120XL, 780XL, 782XL, 783XL, 784XL, 785XL, ABSNG160, ABSNG120 משקל: 45 ק"ג



390 Standy

N32041 שולחן מתקפל למסורי סרט מכניים / גרונג

שולחן מתכת מתקפל למסורי סרט מכניים/ מסורי גרונג מעולה למגוון סוגי מסורי סרט מכניים ולשימוש כללי ניתן לקיפול בגמר השימוש 3 מצבי גובה מתכווננים: 74 ס"מ / 82 ס"מ / 87 ס"מ מתאים לדגמים: לקחת מקטלוג חול עמוד 68 יכולת נשיאת משקל מקסימלית: 50 ק"ג



300 Plus



caymen



רחוב נחל פולג 3, ת.ד 32, איזור התעשייה יבנה 81100
טל': 08-9320202 | פקס: 08-9428764 | אתר: www.shatal-israel.co.il

